


Bezdrátový dveřní/okenní kontakt

Funkce

DWC-102 je dveřní/okenní kontakt, který lze nainstalovat na dveře, okna i všechny další objekty, které se otevírají a zavírají. Při přesunutí magnetu poblíž senzoru vysílá senzor signály do ovládacího panelu. Externí vstup pro příslušenství spojená kabeláží je k dispozici na N/C rozhraní. Ochranou proti zásahu do zařízení je zajištěno, že při pokusu o zásah do kontaktu dojde k aktivaci alarmu.

Vzhled

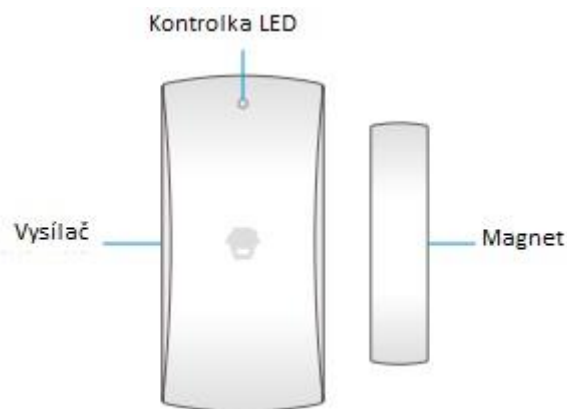

Kontrolka LED


LED zabliká jednou:

Otevře se okno/dveře a vysílač vyšle signál do ovládacího panelu.

Zabliká jednou za 3 sekundy:


Indikace slabé baterie, co nejdříve vyměňte baterii.

Uspořádání PCB

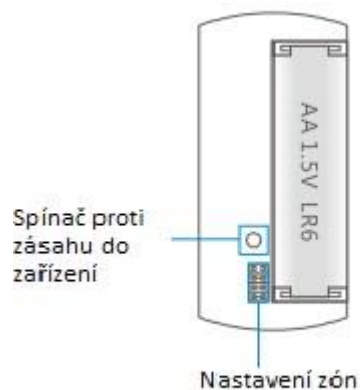

Instalace a upozornění

- Otevřete pouzdro a sejměte aktivační proužek baterie.
- Připevněte snímač na dveřní rám a magnet na dveře.
- Magnet musí být vpravo od vysílače!
- Umístěte vysílač na požadované místo, připevněte magnet ve vzdálenosti maximálně 1 cm od vysílače a zajistěte vysílač i magnet oboustranně lepicí páskou nebo šrouby.
- Neinstalujte senzor v prostorách s velkým množstvím kovu nebo elektrického vedení, jako je například kotelna nebo rozvodna.

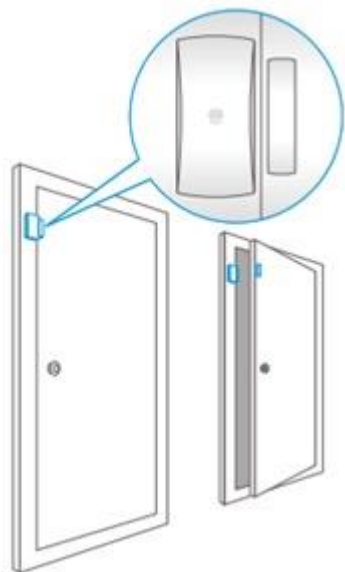

Specifikace

Název produktu

Bezdrátový dveřní/okenní kontakt

Č. modelu

DWC-102

Napájení

DC 1,5 V (1 ks baterie AA 1,5 V LR6)

Pohotovostní proud

≤ 35 uA

Proud alarmu

≤ 40 mA

Vysílací vzdálenost

≤ 80 m (ve volném prostoru a bez zdrojů rušení)

Radiová frekvence

315 MHz nebo 433,92 MHz (± 75 KHz)

Materiál krytu

ABS plast

Provozní podmínky

Teplota: - 10 °C ~+ 55 °C

Relativní vlhkost: ≤ 80 % (nekondenzační)

Rozměry vysílače (d x š x v)

71 × 34 × 17,5 mm

Rozměry magnetu (d x š x v)

51 × 12 × 13,5 mm