


CHUANGO®

Stručný návod
WiFi kamera IP116 HD


Overview

- Přehled

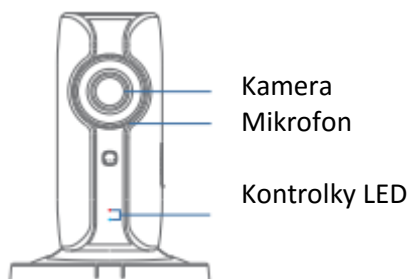


Červená kontrolka	Bliká	Přechod do stavu párování WiFi
Modrá kontrolka	Bliká	Vyhledávání sítě
	ZAP	Připojeno k síti

- Boční pohled

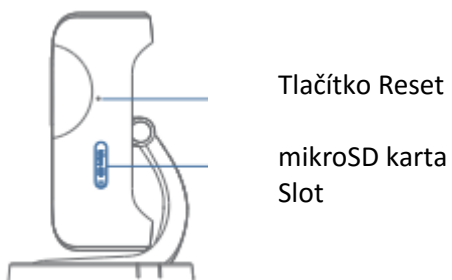

- Pohled zezadu

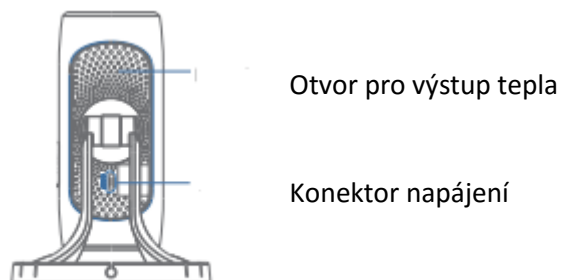

mikroSD karta (není součástí balení)

Podpora mikroSD karet o max. kapacitě 32 GB; po zapnutí kamery již kartu nevkládejte.

Tato kamera automaticky zaznamenává a ukládá video každých 20 minut; v případě naplnění kapacity karty se nejstarší nahrané video nahradí záznamem nejnovějším.

Upozornění: Pokud je na kartě již nějaký soubor, proveďte před vložením karty do tohoto slotu její naformátování.

Zkontrolujte obsah



WiFi kamera 1x



AC adaptér 1x



Stručný návod 1x



Resetovací kolík 1x


Stáhněte si aplikaci

Stáhněte si aplikaci vyhledáním textu **“IP116 camera”** na Apple Store nebo Google Play.



Párování WiFi

1. Příprava




- Podržte resetovací tlačítko pomocí dodaného resetovacího kolíku, dokud kamera nevydá jeden zvukový signál, a následně nezačne blikat červená kontrolka.
- Najděte v seznamu WiFi svého telefonu „HD WiFi Cam“ a zvolte tuto položku.

2. Spárování kamery s WiFi pomocí aplikace



- Spusťte aplikaci, klepněte na tlačítko [+] pro přidání nové kamery

* Před klepnutím na OK se ujistěte, zda je zobrazeno číslo UID.



- Zadejte název své kamery a heslo (výchozí: 888888) a dále zadejte své domácí uživatelské jméno a heslo pro připojení k WiFi



- Svítí-li modrá kontrolka, znamená to, že kamera je připojena k WiFi

Spárovaná kamera se zobrazí v seznamu videí.

Upozornění: Z bezpečnostních důvodů je doporučeno změnit po spárování heslo kamery v nabídce nastavení.

Nastavení



Tlačítko nastavení



QR kód pro sdílení kamery

ID zařízení

Sdílení nebo ukončení sdílení kamery s přáteli



Klepněte na ikonu QR kódu zobrazenou na rozhraní nastavení kamery, uložte a pošlete přátelům. Ti pak mohou sledovat záznam na vaší kameře pomocí aplikace tím, že nasnímají uvedený QR kód.

Chcete-li ukončit sdílení kamery, změňte si její heslo.

Heslo

Všechny úspěšně spárované telefony mají stejné oprávnění jako správce, který může kameru zobrazit a nastavit (včetně změny hesla), proto se párování telefonů uživatelů doporučuje provádět s opatrností. V případě uživatele bez oprávnění správce lze kameru sdílet zasláním QR kódu, který si daná osoba nasnímá.

Synchronizace data a času

Zkontrolujte, zda jsou datum a čas kamery nastaveny správně. V případě potřeby proveďte synchronizaci s časem svého telefonu.



Přejeme vám příjemnou zábavu



Momentka
Záznam
Podržte a mluvte
Reproduktor

Montáž

Důležité: Před instalací kamery je pro optimální výkon nutno překontrolovat kvalitu signálu v daném místě.



Specifikace

Senzor obrazu	Senzor Sony 1/3" CMOS
Min. osvětlení	Barva: 0,01 lux@ (F1.2, AGC ON) Černobílý záznam: 0,001 lux@ (F1.2, AGC ON)
Doba uzávěrky	1/50 až 1/100 000 s
Objektiv	2,4 mm F2.0
Zorný úhel	110°
Komprese video	H.264
Přenosová rychlost	Auto zaostřování
Max. rozlišení obrazu	1280 x 720
Obnovovací kmitočet	30 fps (1280 × 720)
Úložný prostor	Vestavěný slot pro mikroSD karty až do 32 GB
Bezdrátové standardy	IEEE 802,11 b/g/n
Kmitočtový rozsah	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Šířka kanálu	Podpora 20/40MHz
Provozní podmínky	Teplota: - 30 °C - 60 °C (-22 °F - 140 °F) Vlhkost vzduchu: ≤ 95 % (nekondenzační)
Napájení	DC 5V 2A
Spotřeba energie	5W MAX
Rozměry (d x š x v)	91 × 78 × 115 mm

