



Bezdrôtový zvonček 1L04 SOLID

- Vďaka bezdrôtovému systému je inštalácia jednoduchá a nenarušuje dekoráciu vášho interiéru.
- Prenos signálu s mimoriadne veľkým dosahom (≥ 80 m). Zvonček je vhodný pre domácnosti, kancelárske budovy, továrne, hotely, recepcné haly atd.
- Zabudovaný systém nízkej spotreby elektrickej energie, zaručuje šetrenie energií (alkalické batérie tak môžu vydržať jeden rok pri použití 20krát denne) a podporuje ochranu životného prostredia.
- Hlasitosť vyzváňania umožňuje umiestniť prijímač kdekoľvek v interiéru. Nezmeškáte s ním žiadneho návštevníka.
- Prijímač musí byť rovnaký ako vysielateľ. Preštudujte si prosím špecifikácie na jeho vonkajšom kryte.
- Otvorte kryt priestoru pre batérie, a potom vložte 2 x AA (LR6) alkalické batérie (mangánové batérie nevydržia dlho, a navyše môže dôjsť k úniku elektrolytu). Pri vkladaní dbajte na ich správnu polaritu naznačenú vo vnútri priestoru pre vloženie. Rovnaký postup zachovajte pri vkladaní 12V batérie (LR23A) do vysielateľa.
- Pokiaľ po určitej dobe používania zistíte, že prístroj poriadne nefunguje, vymeňte prosím batérie.

Montáž

Upevnenie vysielateľa

- Vysielateľ možno pripevniť alebo používať ako prenosný. Pre otvorenie vysielateľa vsuňte šraubovák do horného zárezu a miernym tlakom odstráňte spodnú časť tlačidla. Pred upevnením sa presvedčte, že zvonček správne funguje. Najprv zvolte vhodnú polohu pre vysielateľ. Najlepšie takú, aby bol dobre viditeľný, tj. na zárubniach dverí či v ich blízkosti, cca 1,5 m nad zemou. Vysielateľ možno umiestniť kdekoľvek, kde bude chránený pred vodou a nadmerným teplom. Môžete ho dokonca premiestňovať podľa svojich predstáv. Upevnenie na zárubňu dverí je jednoduchšie, pretože možno vysielateľ jednoduchšie pripevniť zadnou stenou ku drevu.

Zavesenie prijímača

- Ďalej sa rozhodnite, kde umiestnite prijímač. Obvykle býva namontovaný do predizby, ale rovnako tak môže byť umiestnený v obývačke, kuchyni či inej miestnosti, odkiaľ ho budete dobre počuť.
- Varovanie, niekedy je nutné zvončekom pohnúť kvôli lepšiemu signálu!!! Preto prenos signálu pred upevnením prístroja najskôr vyskúšajte.
- Pripevnite šraubky v rozumnej výške na požadované miesto a zavesť zvonček pomocou pripravených otvorov (obrázok). Pokiaľ budete chcieť zvonček preniesť, môžete ho potom

kedykoľvek zo steny odobrať.

Upozornenie

- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod k použitiu.
- Používajte kvalitné alkalické batérie. Pri ich vkladaní dbajte na správnu polaritu naznačenú symbolmi vo vnútri priehradky na batérie. Nepoužívajte dobijacie batérie.
- Dosah signálu je uvádzaný vždy ako maximálny vo voľnom priestranstve bez prekážok a môže byť výrazne ovplyvnený materiálom budovy kde je používaný. Dosah signálu taktiež závisí na umiestnení vysielača i prijímača. Vyvarujte sa umiestnenia časti prístroja v blízkosti tepelných zdrojov, oblastí so zvýšenou vlhkosťou vzduchu, zdrojov elektromagnetického žiarenia, silových vodičov a veľkých kovových predmetov.
- Prijímač i vysielač môžete pripevniť pomocou šraubou i lepidla na sklo alebo obojstrannej lepiacej pásky, ktorá je súčasťou balenia. Zaistíte, aby nebolo umiestnené v blízkosti kovových predmetov a aby nebolo vystavené dažďu.
- Nepokúšajte sa sami opraviť vnútorný elektrický obvod, hrozí riziko poškodenia prístroja.
- Nepoužívajte rôzne typy batérii zároveň a nekombinujte nové a použité batérie.
- Vyberte batérie, ak nebudete zvonček dlhšiu dobu používať
- Tento spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami, a to pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dozor a pokyny. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Pred likvidáciou musia byť zo spotrebiča vybraté batérie. Batérie treba likvidovať bezpečným spôsobom. Pri vyberaní batérii musí byť spotrebič odpojený z elektrickej siete.


Zjednodušený náčrt inštalácie

1) Inštalácia prijímača



Prijímač

Batérie

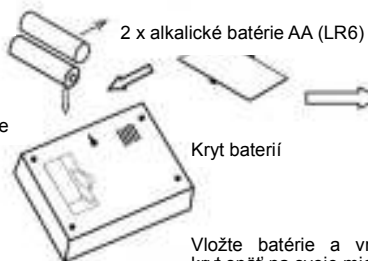

Vložte batérie a vráťte kryt späť na svoje miesto.

Stena

Zaveste na stenu.

2) Inštalácia vysielača



Vysielač

Batérie 12V (LR23A)

Otvorte kryt



Vložte batérie a vráťte kryt späť na svoje miesto.

Stena

Zaveste na stenu.