

PRODUKTOVÝ LIST

W0799-1-B



LED osvětlení s dálkový ovladačem, 50W, 3100lm, 40cm, změna chromatičnosti, stmívatelné, černá

- LED stmívatelné osvětlení s dálkovým ovládáním a možností změny chromatičnosti (teploty světla)
- dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi přednastavenými módy svícení.
- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: max. 50W*
- světelný tok: max. 3100lm**
- teplota chromatičnosti: 3000K - 6000K
- dálkový ovladač součástí
- životnost LED: 20.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: max. 3100lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PS
- krytí: IP20
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 400 x 55 mm
- barva: černá
- energetická třída: G
- * pro 4000K, 28W pro 3000K a 6000K
- ** pro 4000K, 1700lm pro 3000K a 6000K



PRODUKTOVÝ LIST

W0798-1-B



LED osvětlení s dálkový ovladačem, 36W, 2300lm, 30cm, změna chromatičnosti, stmívatelné, černá

- LED stmívatelné osvětlení s dálkovým ovládáním a možností změny chromatičnosti (teploty světla)
- dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi přednastavenými módy svícení.
- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: max. 36W*
- světelný tok: max. 2300lm**
- teplota chromatičnosti: 3000K - 6000K
- dálkový ovladač součástí
- životnost LED: 20.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: max. 2300lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PS
- krytí: IP20
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 300 x 70 mm
- barva: černá
- energetická třída: G
- * pro 4000K, 20W pro 3000K a 6000K
- ** pro 4000K, 1200lm pro 3000K a 6000K



EAN:

8592718035709

Záruční lhůta:

24 měsíců

Počet kusů v balení:

50 ks

PRODUKTOVÝ LIST

P76A



Zástrčka do vlhka, úhlová, IP44, černá

- 230V/16A
- úhlová, do vlhka - IP44
- protiskluzový úchyt
- barva: černá



PRODUKTOVÝ LIST

PG11B



Zahradní sloupek IP44, nerez ocel, 2 zásuvky, hranol, černý

- elektrický rozvodný sloupek z nerezové oceli
- přívod elektrické energie do venkovních prostor, zahrad a sadů
- 2 zásuvky max. 16A, 3680W, dětské pojistky a samouzavíratelné krytky proti vlhkosti a prachu
- svorkovnice s uzemněním pro připojení přívodního kabelu uvnitř sloupku
- základna s montážními otvory do pevných povrchů
- barva: matná černá, černé krytky zásuvek
- třída ochrany: IP44
- rozměry:
- sloupek - 8 x 8 x 23cm
- základna - 12,5 x 12,5cm



EAN:

8592718035730

Záruční lhůta:


24 měsíců

Počet kusů v balení:

8 ks

PRODUKTOVÝ LIST

PG11

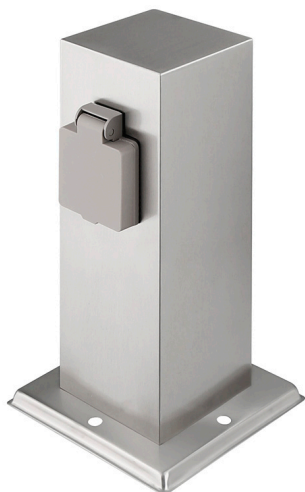

Zahradní sloupek IP44, nerez ocel, 2 zásuvky, hranol, stříbrný

- elektrický rozvodný sloupek z nerezové oceli
- přívod elektrické energie do venkovních prostor, zahrad a sadů
- 2 zásuvky max. 16A, 3680W, dětské pojistky a samouzavíratelné krytky proti vlhkosti a prachu
- svorkovnice s uzemněním pro připojení přívodního kabelu uvnitř sloupku
- základna s montážními otvory do pevných povrchů
- barva: matná stříbrná (inox), šedé krytky zásuvek
- třída ochrany: IP44
- rozměry:
- sloupek - 8 x 8 x 23cm
- základna - 12,5 x 12,5cm



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové, 500 06

info@solight.cz

www.solight.cz

PRODUKTOVÝ LIST

PG10B



Zahradní sloupek IP44, nerez ocel, 2 zásuvky, válec, černý

- elektrický rozvodný sloupek z nerezové oceli
- přívod elektrické energie do venkovních prostor, zahrad a sadů
- 2 zásuvky max. 16A, 3680W, dětské pojistky a samouzavíratelné krytky proti vlhkosti a prachu
- svorkovnice s uzemněním pro připojení přívodního kabelu uvnitř sloupku
- základna s montážními otvory do pevných povrchů
- barva: matná černá, černé krytky zásuvek
- třída ochrany: IP44
- rozměry:
- sloupek - 7,5 x 7,5 x 23cm
- základna - 11 x 11cm



EAN:

8592718035716

Záruční lhůta:

24 měsíců

Počet kusů v balení:

12 ks

PRODUKTOVÝ LIST

PG10



Zahradní sloupek IP44, nerez ocel, 2 zásuvky, válec, stříbrný

- elektrický rozvodný sloupek z nerezové oceli
- přívod elektrické energie do venkovních prostor, zahrad a sadů
- 2 zásuvky max. 16A, 3680W, dětské pojistky a samouzavíratelné krytky proti vlhkosti a prachu
- svorkovnice s uzemněním pro připojení přívodního kabelu uvnitř sloupku
- základna s montážními otvory do pevných povrchů
- barva: matná stříbrná (inox), šedé krytky zásuvek
- třída ochrany: IP44
- rozměry:
- sloupek - 7,5 x 7,5 x 23cm
- základna - 11 x 11cm



EAN:

8592718035679

Záruční lhůta:


24 měsíců

Počet kusů v balení:

48 ks

PRODUKTOVÝ LIST

DT34

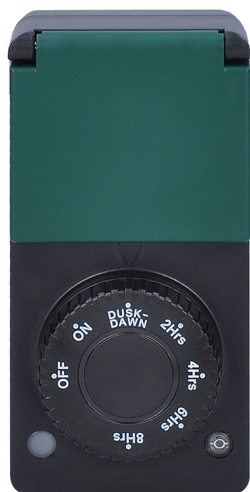

Časovač se soumrakovým senzorem, 230V, 3600W

- analogově řízený časový spínač se soumrakovým čidlem určený k automatickému zapínání a vypínání zařízení
- 6 provozních režimů: ON / soumrakový senzor / 2 h / 4 h / 6 h / 8 h
- soumrakový senzor umožňuje ovládat zařízení podle západu a východu slunce
- vstupní/výstupní napětí: 230V
- maximální výstupní proud: 16A
- maximální zatížení: 3600W
- počet provozních režimů: 6
- stupeň krytí: IP44
- provozní teplota: -10°C až 40°C
- černá barva



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové, 500 06

info@solight.cz

www.solight.cz