


Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Určené na použitie v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať len dospelá osoba. Nikdy nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Zabráňte blízkosti či dotykom s domácou a výpočtovou elektronikou.

Otvor pre otvorenie krytu batérie

Popis

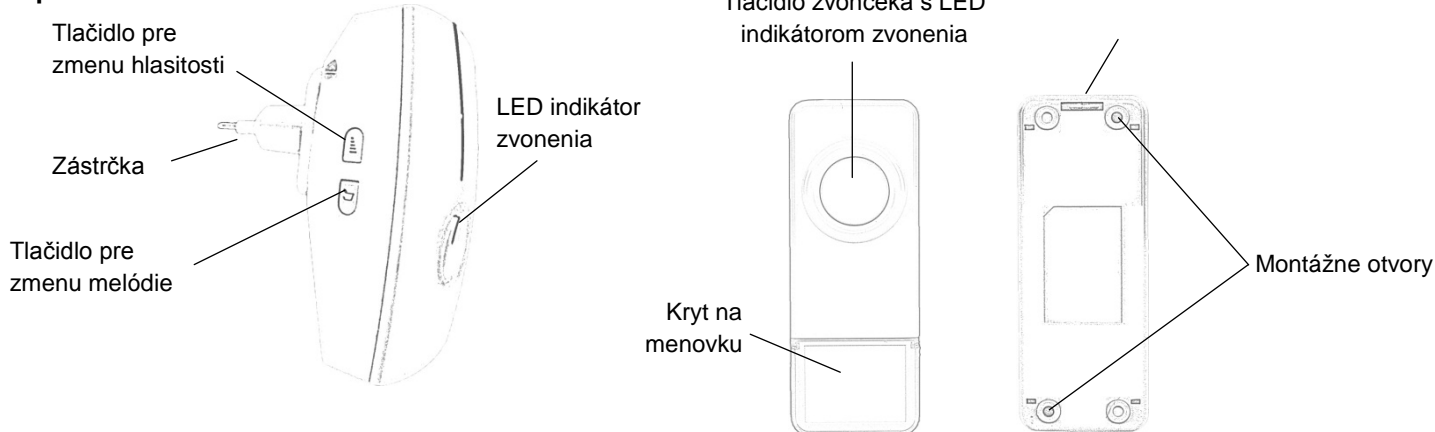


Poznámka: Zvonček pracuje na frekvencii 433,92MHz. Dosah je max. 120m v otvorenom priestranstve. Batéria do vysielča je alkalická 12V/23A (LR23A). LED dióda na prijímači svieti počas zvonenia. V určitých prípadoch je možné používať tento zvonček osobami so sluchovými poruchami.


Inštalácia batérie do vysielča

1. Na hornej strane vysielča sa nachádza malý štvorcový otvor, ktorý slúži k otvoreniu krytu batérie. Vložte úzky predmet do tohto otvoru a pomocou mierneho tlaku otvorte kryt. Pozor na poškodenie západky krytu!
2. Povoľte dve skrutky, ktoré držia plošný spoj na hornej časti krytu. Plošný spoj potom opatrne vyberte, viac obrázok 1.
3. Z druhej strany plošného spoja sa nachádza priestor pre alkalickú batériu 12V/23A, ktorú vložte podľa obrázku 2. Na vnútornej strane horného krytu sú výlisky, ktoré zabránia vypadnutiu batérie.
4. Nasadte plošný spoj späť na horný kryt a pripevnite skrutky. Nedoťahujte príliš pevne, aby nedošlo k poškodeniu závitu.
5. V prípade, že budete vysielč používať ako prenosný, alebo ho chcete upevniť pomocou samolepiacej podložky, uzavrite kryt. V opačnom prípade pokračujte v časti „Umiestnenie vysielča a prijímača“.

Obrázok 1

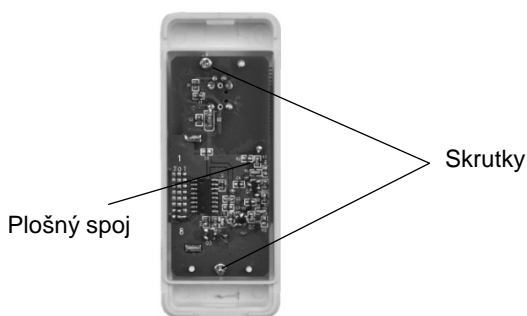

Obrázok 2

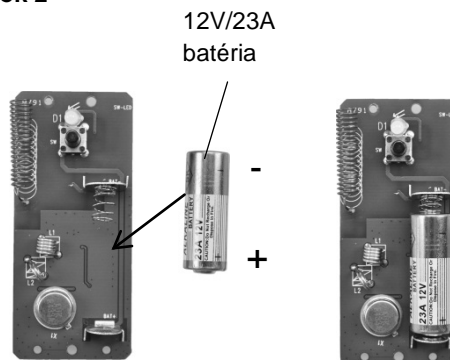

Umiestnenie vysielča a prijímača

Pred upevnením vysielča sa presvedčte, že zvonček správne funguje tak, že zapojíte prijímač do zásuvky (AC 230V) v mieste, kde ho chcete používať a potom stlačte tlačidlo na vysielči v mieste, kde ho chcete upevniť. Zvoľte takú polohu vysielča, aby bol dobre viditeľný, t.j. na zárubniach dverí či v ich blízkosti, cca 1,5m nad zemou. Vysielč je vodeodolný, môžete ho umiestniť v prípade potreby i vonku. I napriek tomu však preferujte miesto chrániace vysielč pred vodou a nadmerným teplom. Upevnenie na zárubniach dverí je ľahšie, pretože môžete vysielč jednoducho priskrutkovať zadnou stenou k drevu. Po upevnení zadnej časti vysielča na miesto nasadte predný kryt.