


Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby Vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Určené na použitie v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať len dospelá osoba. Nikdy nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami.

### Popis:

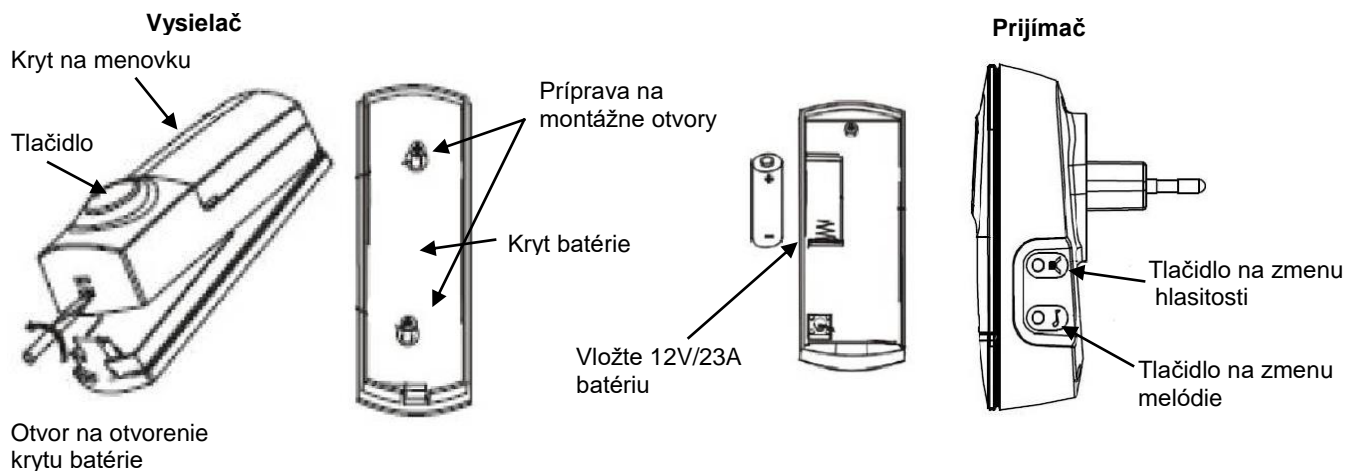

**Poznámka:** Zvonček pracuje na frekvencii 433MHz. Dosah je max.180m na otvorenom priestranstve. Batéria do vysielača je alkalická 12V/23A (LR23A).

### Inštalácia vysielača a prijímača

Vysielač môžete pripevniť alebo používať ako prenosný. Pomocou plochého skrutkovača otvorte kryt batérie. Pozor na poškodenie západky krytu. Nestraňte alebo nepoškodte tesnenie. Vložte alkalickú batériu 12V/23A. Dbajte pritom na vyznačenú polarizáciu. Nakoniec zatvorte kryt. Pred upevnením vysielača sa presvedčte, že prijímač správne funguje. Zvoľte takú polohu vysielača, aby bol dobre viditeľný, tj. na zárubniach dverí či v ich blízkosti, cca 1,5m nad zemou. Pretože je vysielač vodeodolný, je možné ho umiestniť v prípade potreby i vonku. Napriek tomu však preferujte miesto chrániace vysielač pred vodou a nadmerným teplom. Upevnenie na zárubniach dverí je ľahšie, pretože môžete vysielač jednoducho priskrutkovať zadnou stenou k drevu. Vysielač môžete pripevniť pomocou samolepiacej podložky alebo montážnych otvorov.

### Ovládanie zvončeka

**Výber melódie** uskutočnite pomocou tlačidla podľa obrázka. Stlačením tlačidla prehrávate a meníte jednotlivé melódie. Voľba sa automaticky uloží po skončení prehrávania.

**Hlasitosť** ovládajte tlačidlom na zmenu hlasitosti podľa obrázka. Po stlačení tlačidla sa prehrá aktuálna melódia so zvolenou úrovňou hlasitosti. Hlasitosť môžete nastaviť na štyroch úrovniach.


### Funkcia „Learning code“

Funkcia „Learning code“ umožňuje spárovanie niekoľkých tlačidiel do jednej skupiny.

Vysielač s prijímačom sú už spárované. Pokiaľ chcete pridať ďalší prijímač alebo vysielač postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

1. Držte na prijímači tlačidlo na zmenu melódie tri sekundy. Pokiaľ sa nezvze zvuk „Ding-Ding“.
2. Stlačte tlačidlo na vysielači, ktorý chcete priradiť, pokiaľ sa ozve „Ding“, párovanie prebehlo úspešne.
3. Nakoniec sa opäť ozve „Ding-Ding“, čo potvrdí, že skončil režim párovania.

Týmto je vysielač priradený k prijímaču. Pôvodný vysielač je tiež priradený. Znárodné na obr. 1.

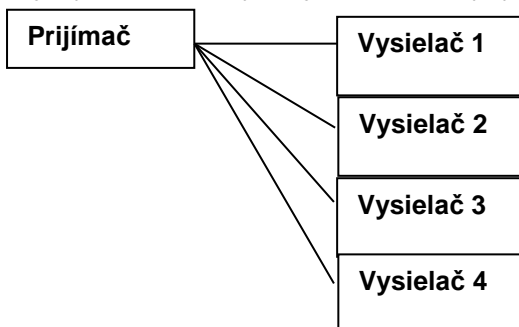

**Poznámka:** Max. 6 vysielačov môže byť spárované s jedným prijímačom, viď obrázok.