


PRODUKTOVÝ LIST

1L51

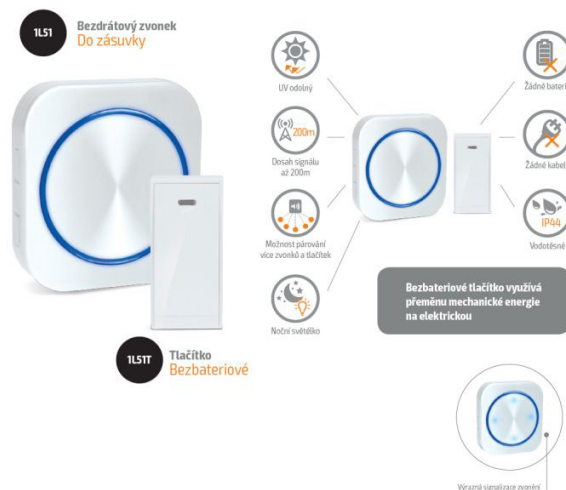

Bezdrtový zvonek bezbateriový, do zásuvky, 150m, bílý, learning code

- 4 režimy zvonění: pouze zvonění, pouze blikání, zvonění i blikání, zvonění a nepřetržitě svícení. Režim nepřetržitě svícení slouží i jako noční světélko.
- velká světelná signalizace, vhodné do hlučného prostředí nebo pro osoby se sluchovým postižením
- funkce „Learning code“ umožňuje spárování více zvonků nebo tlačítek do jedné skupiny
- 58 volitelných melodií
- paměť nastavení i při vytažení ze zásuvky nebo výpadku elektrické energie
- LED indikátor zvonění na zvonku
- tlačítko s krytem na jmenovku
- vodotěsná ochrana tlačítka IP44
- nastavení hlasitosti zvonku - 4 stupně (25 - 85dB)
- uchycení tlačítka pomocí samolepicí podložky nebo montážních otvorů
- dosah signálu na otevřeném prostranství: 150m
- přenosová frekvence: 433MHz
- napájení:
 - tlačítko: bez baterií, životnost 200 000 stisknutí
 - zvonek: AC 230V - do zásuvky
- pracovní teplota: zvonek -10°C až +40°C, tlačítko bez omezení
- spotřeba energie:
 - přijímač (zvonek) v klidovém režimu: <0,5W
- barva: bílá
- náhradní tlačítko Solight č. 1L51T
- k jednomu zvonku mohou být spárována max. 6 tlačítek
- jedno tlačítko může být spárováno s max. 6 zvonky

